

COG-WRIST TERMINAL

Prístupový systém s rozpoznávaním tváre a meraním teploty (tváre/zápästia)




- 7" LCD displej s rozlíšením 1024×600
- 2 MP CMOS, WDR
- automatická regulácia osvetlenia znižuje svetelné znečistenie
- Pojme 50 000 používateľov, 50 000 obrázkov tváre, 50 000 kariet, 150 000 hesiel, 50 správcov a 100 000 záznamov
- Podpora tváre, IC karty, odomykania pomocou hesla a odomykania cez ich kombinácie
- S boxom na detekciu tváre; najväčšia tvár medzi tvármi, ktoré sa objavia súčasne sa rozpozná ako prvý; maximálna veľkosť tváre môže byť nakonfigurovaná na webe
- Vzdialenosť kamery od tváre: 0,3 m - 2,0 m; výška človeka: 1,4 m - 2,0 m (vzdialenosť zem - šošovka: 1,4 m)
- S algoritmom rozpoznávania tváre dokáže ovládač prístupu rozpoznáť viac ako 360 polôh ľudskej tváre
- Rýchlosť rozpoznávania tváre: 0,35 s
- Podpora detekcie "živých objektov"
- Presné rozpoznanie pri protisvetle a prednom svetle
- Rôzne režimy zobrazenia stavu odomknutia chránia súkromie používateľa
- Podpora zapnutia / vypnutia režimu monitorovania teploty; rozsah monitorovania teploty je 30 ° C až 45 ° C;
- Meranie teploty zápästia (príslušný model) - rozsah vzdialenosti je 1 cm – 5 cm; chyba monitorovania teploty je ± 0,3 ° C; alarm teplotnej anomálie
- Meranie teploty tváre (príslušný model) - rozsah vzdialenosti je 10 cm – 40 cm; chyba monitorovania teploty je ± 0,3 ° C; alarm teplotnej anomálie
- Podpora detekcie masky, hlásenie alarmu abnormálnych udalostí / bez masky
- Podpora alarmu nátlaku, alarmu sabotáže, alarmu vniknutia, dverného kontaktu, alarm časového limitu a nelegálna karta prekračujúca limitnú hodnotu
- Podpora bežných používateľov, používateľov hliadok, používateľov VIP, hostí a špeciálnych používateľov

Technická špecifikácia

SYSTÉM	
Procesor	Interný procesor
Internetový protokol	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP protokol	Áno
Interoperabilita	ONVIF; CGI
SDK a API	Podpora SDK
ZÁKLADNÉ ÚDAJE	
Displej	7"
Typ obrazovky	Kapacitný displej
Rozlíšenie	600(H)×1024(V)
Kamera	1/2.8" 2MP CMOS HD WDR d
WDR	120dB
Vyváženie bielej	Automatické / Auto IR
Indikátor stavu	1 indikátor: červená-porucha/zelená-prevádzka
Zvukový signál	Áno
Materiál	Zliatina hliníka/temperované sklo/PC
Čítačka kariet	1 RS-485, 1 Wiegand
Viacnásobná autentifikácia	Áno
Záznam v čase	Áno
Web konfigurácia	Áno
MERANIE TEPLOTY	
Metóda merania teploty	Na Zápästí
Rozsah meracej teploty	30°C až 45°C
Doba merania teploty	0.35s
Teplota okolia	+10°C až +40°C (+50°F to +104°F)
Temperature Monitoring Error	±0.3°C
Vzdialenosť pri meraní teploty	1 cm–5 cm
Výška pre meranie teploty	140 cm–200 cm
KAPACITA	
Užívateľská kapacita	50,000
Kapacita osôb	50,000
Kapacita kariet	50,000
Kapacita hesiel	50,000
Kapacita počtu záznamov	100,000 záznamov
PORTY	
RS-485	1
Wiegand	1 (vstup/výstup)
USB	1 USB2.0 port
Ethernet	1 10M/100M Ethernet Port
Alarm-vstup	2 (počet)
Alarm-výstup	2 (relé)
Prepojenie alarmu	Áno

Tlačidlo Exit	1
Detekcia stavu dverí	1
Uzamknutie	1
ALARM	
Zneužitie karty	Áno
Falzifikát	Áno
Nátlak	Áno
Časový limit snímača dverí	Áno
Prienik	Áno
FUNKCIE	
Spôsob „odomknutia“/otvorenia	Karta/vzdialene/heslo/rozpoznaná tvár/kombinácie odomknutie rozpoznaním tváre počas merania teploty
Druh kariet	IC
Počet úsekov	128
Prázdiny	128
Mód odblokovania	Áno
Vzdialená autentifikácia	Áno
VŠEOBECNÉ	
Napájanie	DC 12V 1A / súčasťou dodávky
Spotreba	≤12W
Rozmery produktu	312.5 mm × 129.0 mm × 36.7 mm (12.30" × 5.08" × 1.44")
Rozmery balenia	Jednotka: 380 mm × 235 mm × 124 mm (14.96" × 9.25" × 4.88") Ochranný obal: 494 mm × 402 mm × 275 mm (19.45" × 15.83" × 10.83")
Pracovná teplota	bez merania teploty: -10°C až +55°C (+14°F to +131°F) s meraním teploty: +10°C až +40°C (+50°F to +104°F)
Pracovná vlhkosť	0%RH–90%RH (nekondenzujúca)
Pracovné prostredie	Vnútorne/ vonkajšie (vyžaduje ochranu pred slnkom)
Hmotnosť	2.2 kg (4.85 lb)
Inštalácia	Vertikálne (opcia – držiak COG-WRIST-BK-ST)
Certifikáty	CE/FCC
OBJEDNÁVACÍ KÓD	
COG-WRIST	Prístupový systém s meraním teploty zápastia
COG-STATION	Prístupový systém s meraním teploty tváre
COG-WRIST-BK-ST	Stojan

Rozmery (inch):

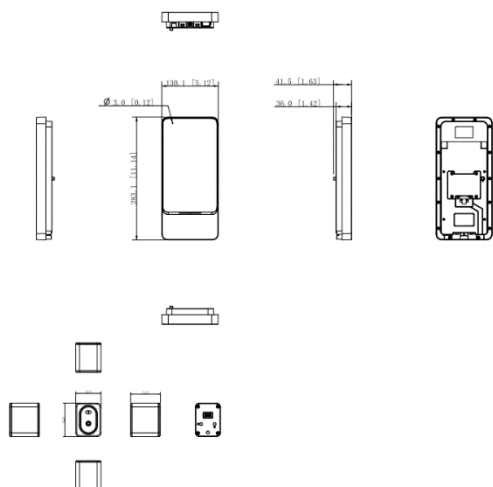

Zapojenie:



Ukážka na videu na našich stránkach: <http://www.profittechsk.eu/sales-and-procurement/cog-wrist-terminal/>

Autorizovaný distribútor:

PROFITECH SLOVAKIA, spol. s r.o.
Dunajská 7614/8
811 08 Bratislava

info@profittechsk.eu
www.profittechsk.eu
[+421 907 222 982](tel:+421907222982)